

Formato de archivo

Formato de archivo preferido PDF (PDF/X-3: 2002).

¡Atención! Para una lámina de plotter necesitamos gráficos vectoriales (eps., ai.). Para las etiquetas adhesivas con impresión en blanco, los gráficos vectoriales son una ventaja.

Resolución de la imagen

Para obtener un resultado de impresión óptimo, recomendamos una resolución de 300 ppp. Tenga en cuenta que incluso las imágenes con 300 ppp pueden estar pixeladas o desenfocadas. Esto se debe a la creación del archivo original. Por lo general, las imágenes que se guardan desde páginas de Internet solo tienen una resolución de 72 ppp, que, a menudo, no es suficiente. Una extrapolación de la resolución de la imagen a posteriori no conduce a ninguna mejora.

Colores

Imprimimos los colores en CMYK con el perfil ISO Coated V2 300 % (ECI) según Fogra. Transformamos las imágenes y objetos en RGB. Esto puede resultar en discrepancias de color (a veces significativas). En la impresión CMYK, los colores especiales, como HKS o PANTONE, solo se pueden simular. Una vez más, dependiendo del color especial, esto puede ocasionar discrepancias significativas.

Fuentes

Las fuentes han de incluirse o convertirse en rutas/vectores. De lo contrario, es posible que no se muestren o que lo hagan de forma incorrecta. El tamaño de fuente mínimo varía según la fuente y/o el corte. En general, recomendamos un tamaño mínimo de aproximadamente 8 pt.

Esquinas redondeadas

En la calculadora, entre otras formas, puede elegir "rectangular con esquinas redondeadas". Por defecto, las esquinas redondeadas tienen un radio de 2 mm, a menos que se especifique otra cosa. Si desea un radio diferente, indíquenoslo a través del campo de comentarios durante el proceso de pedido.

Sangrado y distancia de seguridad

El sangrado se refiere al área más allá del tamaño final. Las imágenes, las áreas coloreadas y los gráficos que se extienden hasta el borde de la etiqueta adhesiva deben sobresalir 2 mm en cada lado. Esto permite un corte limpio, sin bordes blancos. Todos los elementos (como las fuentes) que no se deben recortar han de estar a una distancia de seguridad de 2 mm del contorno, para compensar una posible desalineación en la producción.



Sangrado de 2 mm

Formato final "CutContour" (ver página siguiente)

Distancia de seguridad de 2 mm hasta el contorno definitivo

Ejemplo:

Formato pedido: 60 x 60 mm

Formato en el archivo: 64 x 64 mm

¿Necesitas ayuda? No hay problema.

E-Mail: office@stickerprinting.es

Si desea que su etiqueta adhesiva tenga una forma determinada, necesitamos que nos proporcione el trazado de corte correspondiente como vector. El contorno de corte especifica el formato y la forma de la etiqueta adhesiva. Para crearlo, recomendamos, por ejemplo, InDesign o Illustrator. Photoshop no es adecuado para esto.

Nota:

No represente el contorno de corte con una línea discontinua o similar. Necesitamos un trazado cerrado. Si el trazado ha de seguir exactamente el borde del motivo, añada un espacio de 2 mm (recorte).

A continuación encontrará las instrucciones para crear el contorno de corte:



CutContour

1. Cree una nueva capa sobre el motivo.
2. Cree la forma deseada con la herramienta de trazado.
3. Cree un color especial 100 % magenta y llámelo "CutContour" (ver fig. 1).
4. Coloree únicamente el contorno de la forma creada con el color especial establecido.
5. Establezca el contorno para su sobreimpresión (ver fig. 2).
6. Cree un PDF X-3.

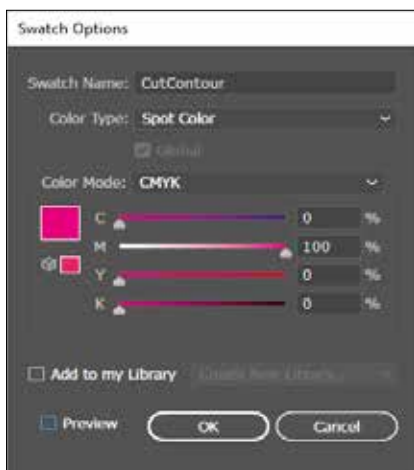


fig. 1




fig.2

Las etiquetas adhesivas con impresión en blanco no se imprimen realmente en blanco, sino en papel transparente. El blanco es un color especial y tiene requerimientos especiales para usarlo en diseño. En estos casos, es ideal utilizar archivos vectoriales. Para crearlos, recomendamos InDesign o Illustrator.

1. Cree una nueva capa sobre el motivo real.
2. Cree áreas vectoriales donde quiera que se imprima en blanco.
3. Cree un color especial "blanco" en 100 % cian y colorea las superficies del vector (ver fig. 1).
4. ¡Muy importante! Establezca superficies/contornos vectoriales para su sobreimpresión (ver fig. 2).
5. Cree un PDF X-3.

Para revisar su archivo, active la vista previa de sobreimpresión. Si oculta la capa de impresión en blanco, su motivo debería aparecer sin cambios en el fondo. Recomendamos este tipo de impresión no solo para objetos blancos, sino también para objetos de colores, ya que de lo contrario los colores no son opacos (son translúcidos). La lámina será transparente en todas las áreas en las que no se establezca una impresión en color ni en blanco.

Motivo de impresión



**Impresión en blanco: 5/0
colores con fondo blanco**



**Motivo de impresión +
Impresión en blanco**



**Impresión en blanco: 5/0
colores, sobreimpresión en
blanco completa**



**Motivo de impresión +
Impresión en blanco**

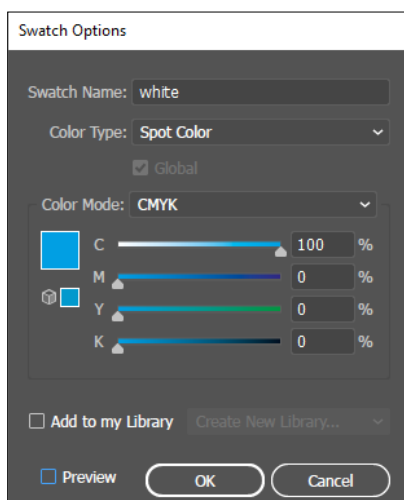


fig. 1




fig. 2

Para las láminas de plotter necesitamos archivos vectoriales, ya que en este caso el motivo se traza a partir de una lámina de color (no se requiere impresión).

Los formatos de archivo admitidos son, por ejemplo, ai, eps y PDF.

No se pueden usar todos los archivos de píxeles, como: JPG, PNG, BMP, Tif, PSD, GIF.

Fuentes

Asegúrese de convertirlas en rutas (todas las rutas deben estar cerradas). El tamaño de letra mínimo debe ser de al menos 20 mm. Los tipos de letra serif pueden ser más difíciles de trazar que los sans serif.

Superficies y contornos

Todos los objetos deben estar limitados exclusivamente por líneas de contorno (trazados). Convierta todos los contornos en líneas.

Elimine o combine rutas superpuestas con Pathfinder en Illustrator. La distancia entre dos rutas, así como el ancho de las líneas, deben ser de un mínimo de 2 mm.



COLORES DE LAS LÁMINAS

STICKER PRINTING

Además del blanco y el negro, las láminas de plotter están disponibles en muchos otros colores. Puede elegir entre un total de 118 colores, incluidos blanco y negro mate.

Al realizar su pedido en la tienda online de la web de Stickerprinting puede seleccionar fácilmente el color que desea en el campo "Color de la lámina".

020 Golden yellow	219 Yolk yellow	203 Straw yellow	211 Sun yellow	019 Signal yellow	208 Post office yellow	209 Maize yellow
021 Yellow	216 Traffic yellow	022 Light yellow	025 Brimstone yellow	026 Purple red	361 Apple red	030 Darkred
348 Scarlet red	306 Crimson	031 Red	027 Tomato red	028 Cardinal red	325 Middle red	324 Blood red
032 Light red	326 Signal red	047 Orange red	033 Red orange	335 Mars red	333 Pure red	034 Orange
332 Deep orange	035 Pastel orange	340 Chestnut	048 Bordeaux	415 Summer plum	040 Violet	403 Light violet
043 Lavender	042 Lilac	041 Pink	077 Telemagenta	044 Magenta	045 Soft pink	532 Black blue
588 Alpha blue	590 Blueberry	518 Steel blue	591 Midnight blue	050 Dark blue	058 Ultramarine blue	537 Deep blue
065 Cobalt blue	049 King blue	592 Navy blue	593 Striking blue	150 Brilliant blue I	536 Middle blue	510 Clematis blue
067 Blue	595 Blue green	057 Traffic blue	051 Gentian blue	509 Sea blue	508 Signal blue	052 Azure blue
507 Capri blue	555 Glacier blue	594 Pastel blue	517 Euro blue	053 Light blue	056 Ice blue	549 Dove blue
608 Petrol	054 Turquoise	055 Mint	599 Pastel turquoise	060 Dark green	661 Leaf green	078 Foliage green
617 Emerald	607 Turquoise green	604 Cactus green	066 Turquoise blue	061 Green	068 Grass green	619 Traffic green
062 Light green	064 Yellow green	063 Lime tree green	080 Brown	803 Chocolate brown	828 Earth brown	079 Red brown
083 Nut brown	801 Loam brown	811 Sahara beige	081 Light brown	818 Saffron	804 Beige brown	023 Cream
813 Light cream	018 Light ivory	070 Black	720 Komatsu grey	073 Dark grey	713 Iron grey	071 Grey
721 Slate grey	076 Telegrey	074 Middle grey	724 Ice grey	072 Light grey	109 Hull white	010 White

En las hojas de etiquetas se puede decidir individualmente el posicionamiento de cada etiqueta adhesiva. En la guía informativa se pueden encontrar instrucciones generales para la preparación de los archivos.


Los formatos admitidos son, por ejemplo: ai, eps y PDF.

Nota:

tenga en cuenta que solo revisamos las distancias de los motivos o contornos en la verificación de archivos profesional. Si sus archivos no cumplen con nuestras especificaciones, nos comunicaremos con usted.

Tamaño máximo de la hoja: 1000 x 2000 mm

Tamaño mínimo de la hoja: 210 x 148 mm

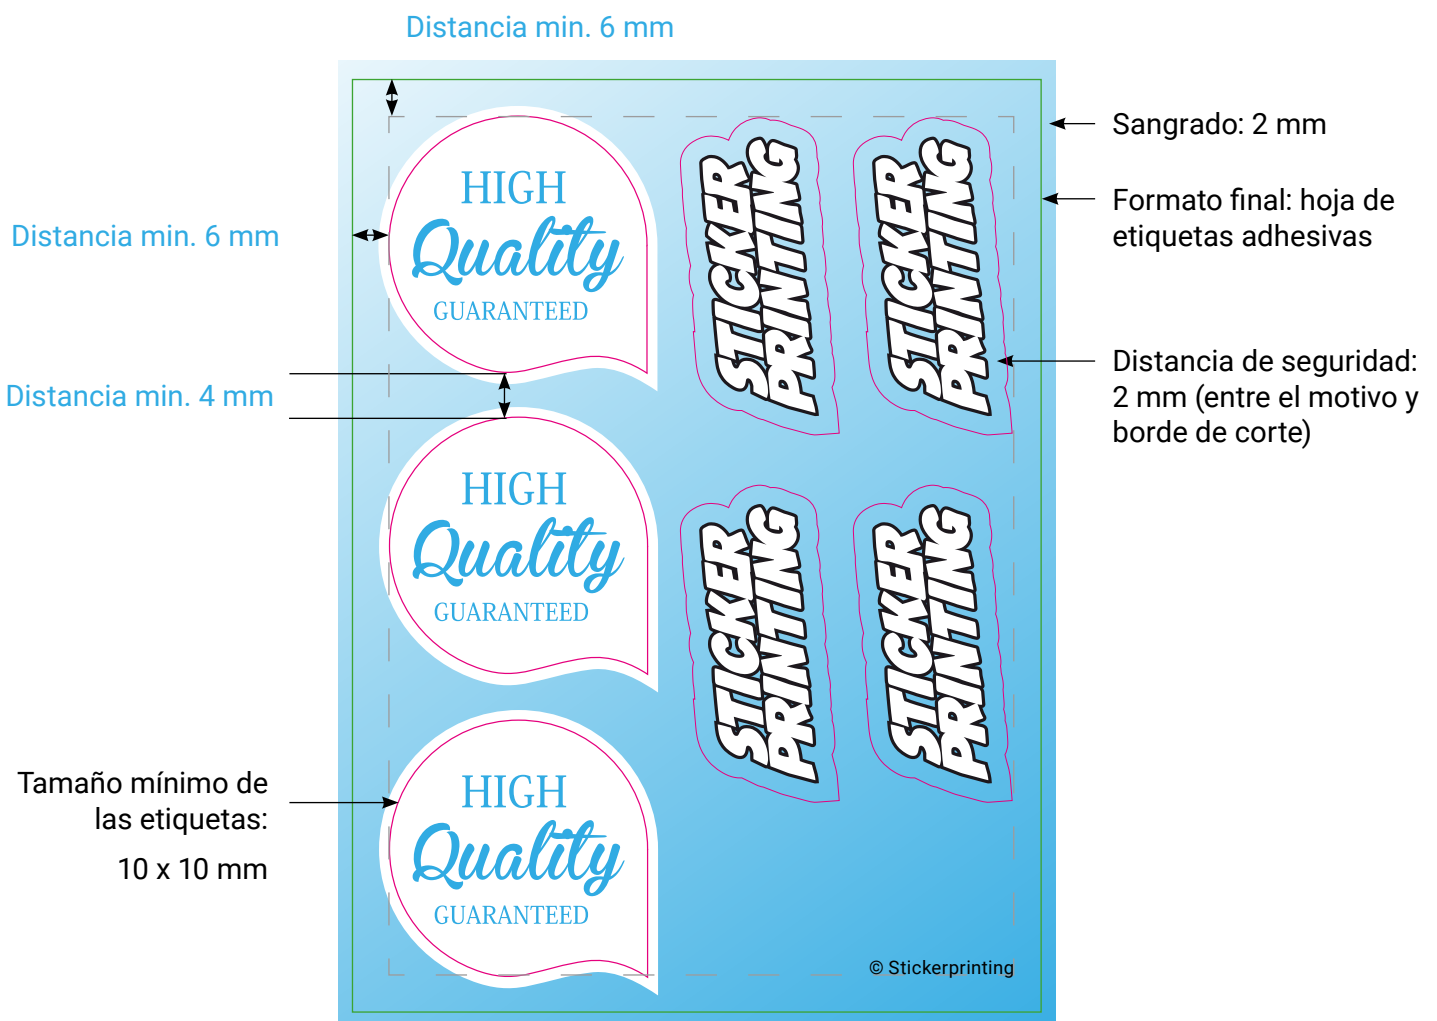

Por favor, cree siempre sus documentos en la dirección de lectura. Las posiciones con la parte superior, inferior, derecha o izquierda hacia adelante se colocan en producción en el sentido correcto. Tenga en cuenta que, por motivos técnicos, todas las esquinas se redondean con un radio de 2 mm.



lado derecho adelante (90°)



lado izquierdo adelante (-90°)



lado superior adelante (180°)



lado inferior adelante (0°)

Número de etiquetas individuales en un rollo.

Formato de las etiquetas	Largo máximo del rollo	Etiquetas máximas por rollo
10 mm	50 m	~ 3850 unidades
20 mm	50 m	~ 2150 unidades
30 mm	60 m	~ 1800 unidades
40 mm	100 m	~ 2300 unidades
50 mm	100 m	~ 1900 unidades
80 mm	100 m	~ 1200 unidades
100 mm	100 m	~ 950 unidades
150 mm	100 m	~ 650 unidades
200 mm	100 m	~ 500 unidades

¿Necesitas ayuda? No hay problema.

E-Mail: office@stickerprinting.es

	Básica	Estándar	Profesional
	gratis		recomendada
Formato Verificación del formato, escalado y sangrado, si es necesario.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Colores Convierta los colores RGB y especiales a colores CMYK.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Forma Verificación o aplicación de una indicación de corte para adhesivos de forma libre.	<input checked="" type="checkbox"/> Formas básicas simples	<input checked="" type="checkbox"/> Formas básicas simples	<input checked="" type="checkbox"/> Formas libres
Fuentes Integración de fuentes de impresión, si es posible.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vista previa de la impresión Tras verificar los datos, recibirá una vista previa del archivo de impresión.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aprobación de la impresión Después de verificar sus archivos de impresión, los comentarios o el modelo para la aprobación de los datos modificados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distancia de seguridad Comprobación de la distancia mínima con la parte interior (2 mm).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Color especial Comprobación o creación del color especial "blanco" para la impresión en blanco.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Resolución de la imagen Control de que las imágenes estén en la resolución adecuada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros Edición de imagen, ajustes de color, cambios de fuente, corrección ortográfica, configuración de sobreimpresión.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>